

ひび割れ補修シート

ファイベックス株式会社

 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-4-3
 TEL:03-3510-2981 FAX:03-3510-2984
<http://www.fibex.co.jp>

AKY - 40




ひび割れ補修に最適です！

従来タテ糸に使用していたアラミド繊維をヨコ糸に使用することにより、ひび割れを効果的に抑制できる新しいタイプのフィブラシートです。

施工方法は従来のフィブラシート工法と同様で、既存のコンクリートの表面に樹脂を含浸させながら貼付けることにより、壁や床スラブのひび割れを補修・補強することができます。



ひび割れ補修

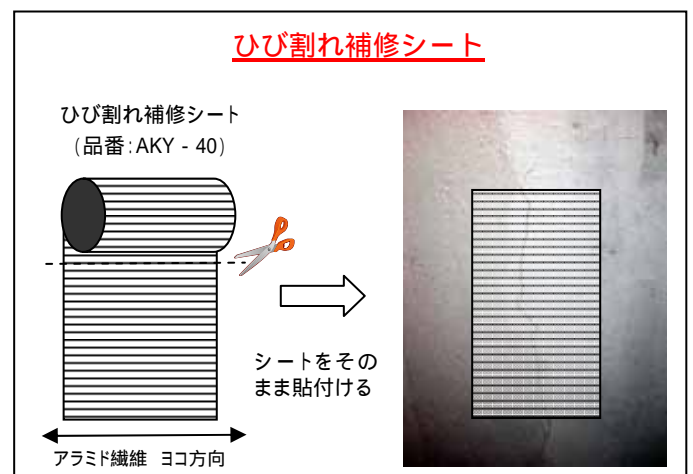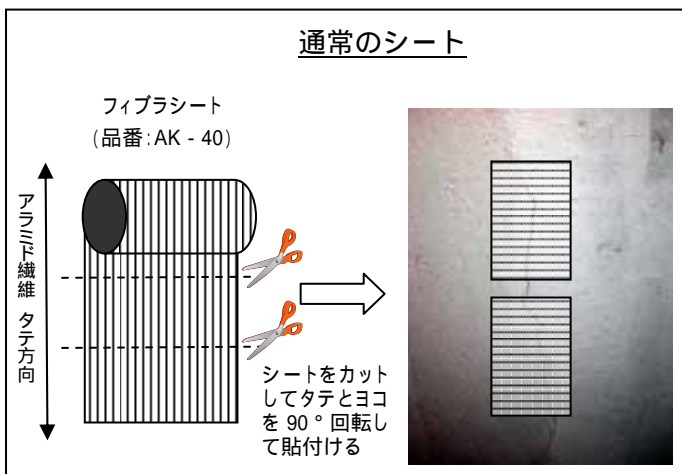

特徴

アラミド繊維をヨコ糸に使用しているため長いひび割れにも連続して補修・補強ができます。また、シートをカットする手間が少なくなります。

仕様

品番	AKY-40
目付(g/m ²)	280
保証耐力(kN/m)	392
設計厚(Mm)	0.193
引張強度(N/mm ²)	2,060
ヤング係数(kN/mm ²)	118

注) 上記仕様は予告なく変更される場合があります。



品番：AKY-40

シートの荷姿は幅 50cm、長さ 25m になります。

シートをカットする際は、シートがほつれ易い為「ほつれ止めテープ」(別途販売)の使用をお勧めします。